

技術が未来を創造する。

COMPANY PROFILE

株式会社 **ツカサ** 会社案内



研究開発から設計、生産、品質検査、配送まで自社で一元管理。
モノづくりの源流たる「ひとづくり」に真摯に取り組みながら
これからも社員一丸となって企業力を高めていきます。

オフィスビルから大型プラントまで、長年にわたり培われてきた技術力で
クリーンな環境、そして施工の高効率化をサポートいたします。



株式会社ツカサ
代表取締役 吉村昭紀

まちの生産工場から環境整備を担う企業へ。

昭和40年に保温、保冷、熱絶縁工事設計施工並びに断熱資材の製造及び販売を目的として設立されました当社は、現在では配管保温用の板金外装材専門メーカーとして半世紀以上の業歴を重ねてまいりました。

このことは、私共の最新の技術を広めてくださいますお客様と、長年にわたり材料を供給していただきましたお取引先様をはじめとする多くの皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

私達は、開発・設計・製造・販売・品質管理を自社で行う事により、ユーザー様のニーズをいち早く取り込み、優れた商品を速やかにご提供できる体制を整えております。

どうしたら社員は生きがいを持って働く事ができるのか、社員が家族の絆で繋がっているならば最高の力が引き出せるはずという事を常に考え、会社規模は小さくとも皆様から最も信頼を頂ける企業を目指し、業界と社会の発展に貢献できるように歩んでまいります。

どうか今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。






主な加工設備

- 1-1、1-2、1-3・・・ラッキングカバー全自動製造ライン：切断～丸め加工までを全自動で行う。
- 2・・・シュリンク梱包機：視認性の高いシュリンクにて梱包。
- 3・・・プレスマシン：プレス型の打ち抜きによる生産ラインのスピード化を実現。
- 4-1、4-2・・・レーザー加工機：CAD/CAMと連動し、正確かつ複雑な切断が可能。
- 5・・・大口径用自動ロール機：大口径のラッキングカバーを自動省力化機械を使い作業効率向上を実現。



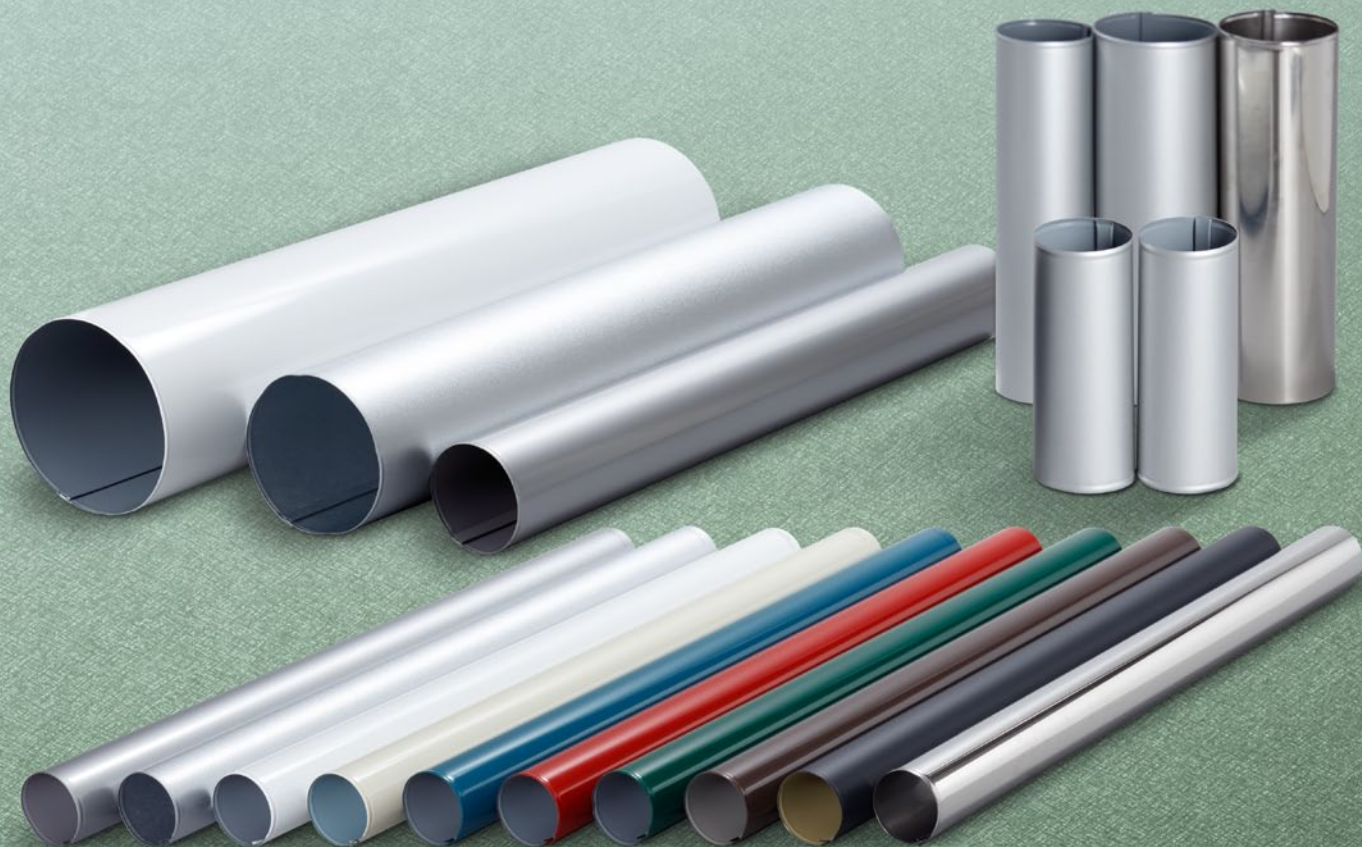

つなぐ

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.01

RACKING COVER

用途に合わせて。施工現場に合わせて。
確かなクオリティとバリエーションをご用意。



ラッキングカバー

様々な気体や液体が通る配管。この配管を適正な温度に保つために、また必要とされる保温・保冷等の断熱工事に使われる各種保温材を、雨水や衝撃等から守ります。



ボタンパンチハゼ

ダブル側の折り返しとシングル側の爪立てによるボタンパンチの仕掛けによってワンタッチで装着できます。



オトシハゼ

口径の大きなサイズなどを使用する場合にオトシハゼに加えビス止めを施し、しっかりとした施工が可能です。端部はひも、またはムダ折でも製作可能です。



ハゼ折

90°と45°の折ハゼ同士を合わせることで、隙間無くぴったりと施工できます。端部はひも、またはムダ折でも製作可能です。

■ ラッキングカバー 規格寸法表

サイズ	外周	直径(φ)	サイズ	外周	直径(φ)
	150	48	12	490	156
特2	170	54	13	510	162
特1	190	61	14	540	172
0	215	68	15	555	177
1	230	73	16	575	183
2S	240	76	17	600	191
2	250	80	18	620	197
3S	265	84	19S	635	202
3	280	89	19	650	207
4	300	96	20	670	213
5S	315	100	21	700	223
5	325	104	22S	715	228
6S	335	107	22	730	232
6	345	110	23	780	248
7S	355	113	24	795	253
7	370	118	25	830	264
8S	385	123	26	860	274
8	400	127	27	900	287
9S	410	131	28	935	298
9	425	135	29	960	306
10	455	145	30	990	315
11	470	150	31	1020	325



まもる

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.02


ELBOW COVER

より一層の耐候性と強度を目指して。
美しい仕上がりと高い断熱性能を同時に実現。



エルボカバー [ショートタイプ / ロングタイプ]

配管設置における曲管部において、ラッキングカバーと同様に各種保温材を外部から守ります。
当社では製品全てを原板から板取りして製作、美しい仕上がりを実感いただけます。



大曲物にも対応

ロングタイプやDRなど大曲の物も製作可能。また、セミロングタイプの製作にも対応いたします。




さまざまな素材で

銅板やパンチングメタルなど、特殊な金属板でも製作可能。また、板厚の指定にも対応いたします。



穴開け加工も

レーザー加工による特殊形状も対応。CAD設計によるレーザー加工を施しますので特殊な穴開けや複雑な形状にも対応いたします。



らくえる

ワンタッチで装着出来るエルボです。お取り扱いしております。

つよく

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.03

HYPER ELBOW COVER

新工法・サイクルホールドシステムが
完全圧着を実現。高い防水気密性を発揮します。



ハイパーエルボカバー

従来からの課題であった「接合部の完全圧着」を、当社開発の新工法「サイクルホールドシステム」が完全に克服。高い精度と一貫した製作過程が圧倒的な強度をも実現しました。




スーパーエルボカバー

外周方向にて二分割になるエルボカバー。背部のかんざし部はボタンパンチ仕様。架台の切り込みや大曲りのベンド管等の施工に最適です。



スーパーDXエルボカバー

小口径や大曲り配管に最適。65A以下の配管・横割りも対応。内R側のパーツは鍵穴で繋ぎ合わせ、ベンチャーテープ貼り仕様。大口径用は背中部(外R側)と腹部(内R側)での二つ割も対応。




分割エルボカバー

外周で3000を超える大口径エルボ用。現場で繋ぎ合わせ組み立て・取り付けしていくエルボカバーです。



大曲のベンド管にも

大曲のベンド管等のエルボカバーにも対応。形状はスーパーエルボカバー又はハイパーエルボカバーの形状となります。5DR等特殊な曲がりにも対応いたします。

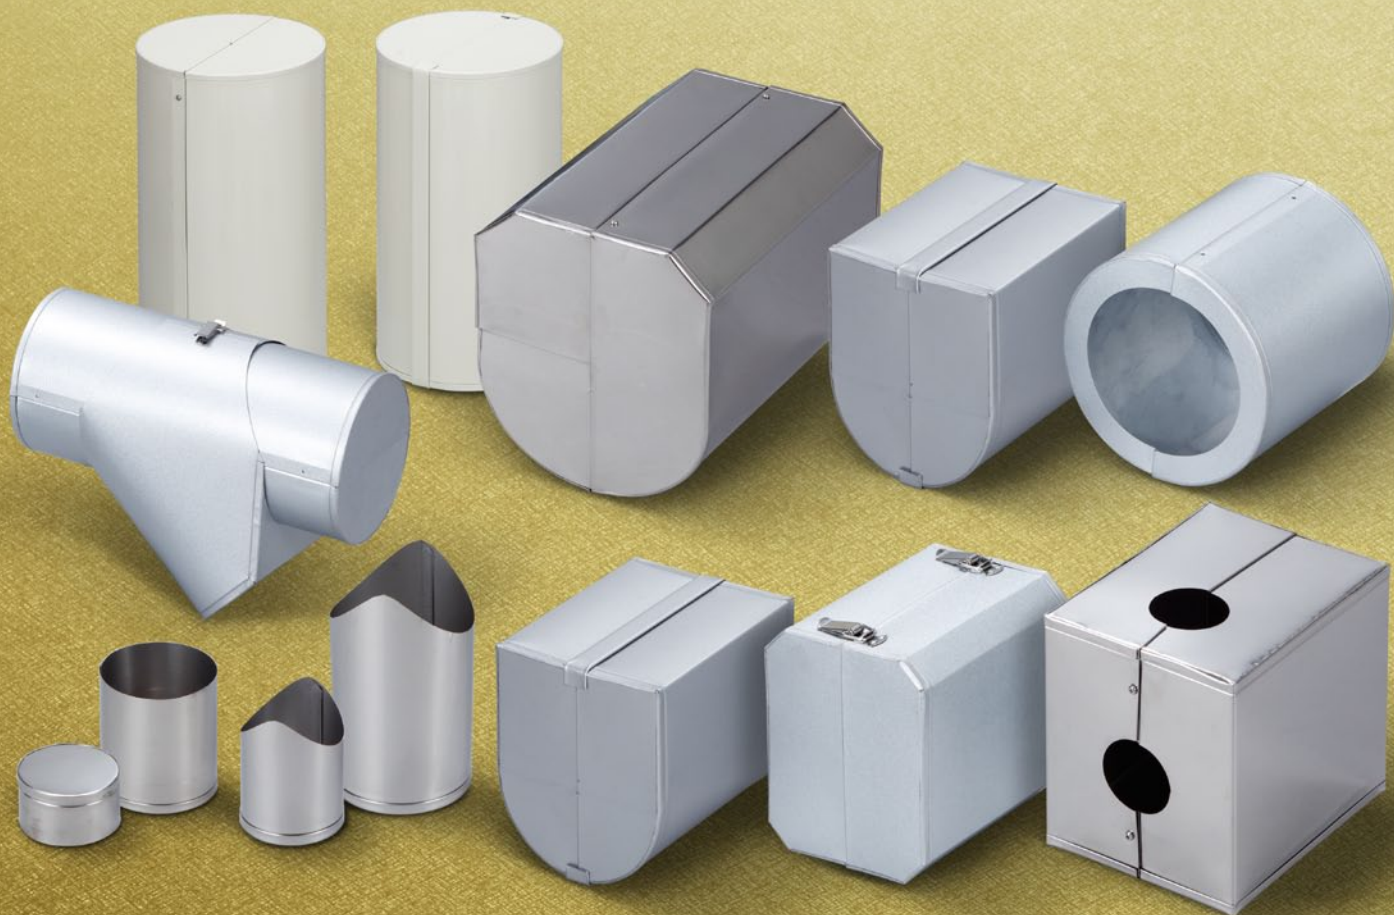

おおう

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.04

FLANGE COVER / VALVE COVER

新旧技術の融合が、外部から確実に保護。
優れた省エネルギー効果を発揮します。



フランジカバー・バルブカバー

各種配管の継手部や各種弁(バルブ)類の保護カバーを用途に応じて様々な形状で製作。
従来からの板金技術とCAD/CAMとレーザー加工機による最新技術が
高いシナジー効果を生み出し、いかなるニーズにもフレキシブルに対応いたします。



フランジ・フレキカバー

面取りや指定のパイプ穴開けも対応。



バルブ・ボックスカバー

バルブカバーは舟形形状・角落し等、用途に応じて製作。面なしやツバ出し指定のパイプ穴開けも対応。




砲金バルブの頭カバー

各種とも高さおよび穴の寸法の指定にも対応。



Yストレーナーカバー

上部バックル固定タイプ、側面固定タイプのいずれかで製作可能。芯からの高さ指定にも対応。



スリーパーカバー

配管サイズ・保温厚の指定による切り込みを施します。



端末キャップ

保温見切り部断面の保護用端末キャップ。穴の指定・内入れ、被せる用に対応。タイプはスリットタイプと二つ割。



かこう

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.05


DUCT COVER / PROCESSED PRODUCTS

当社ならではの発想と確かな技術力が
生産環境づくりに新たな安心をつくり出します。



ダクトカバー / 特殊加工品

角ダクトにおける各種保温材を、ダクトボタンパンチハゼ・各種ハゼにて
保温板金カバーを製作、衝撃や熱害・水害など外部からダクトを守ります。
直線部は勿論、エルボ部・S字・ホッパー部などあらゆる部位での施工に対応いたします。




レーザー加工(加工板)

CADを使った設計からレーザー加工機を使い、様々な形状での切断が可能です。用途や状況に見合った形状での板取りができます。



穴開け/パンチング仕様

エルボ本体やフランジ本体等ご要望に応じて多種多様な穴開け加工にも対応いたします。火傷防止用のパンチングメタルでのエルボやカバー類の製作も可能です。




T字管カバー

T字の配管部において、母管と枝管の組み合わせによる板金カバーの製作。ハゼの向き、各寸法の指定に対応いたします。



様々な形状(ハット型)


ハット型など用途や状況に応じて様々な形状の製品を設計・展開・製作いたします。

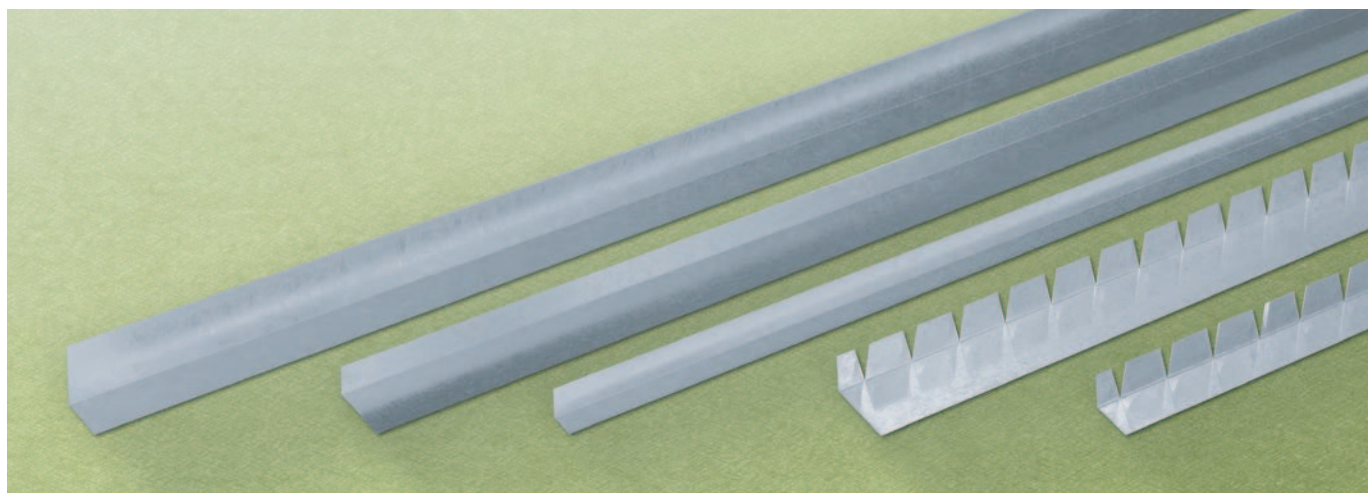

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.06

CORNER / BEND CORNER

コーナー・曲がりコーナー 各種寸法取り揃えております。

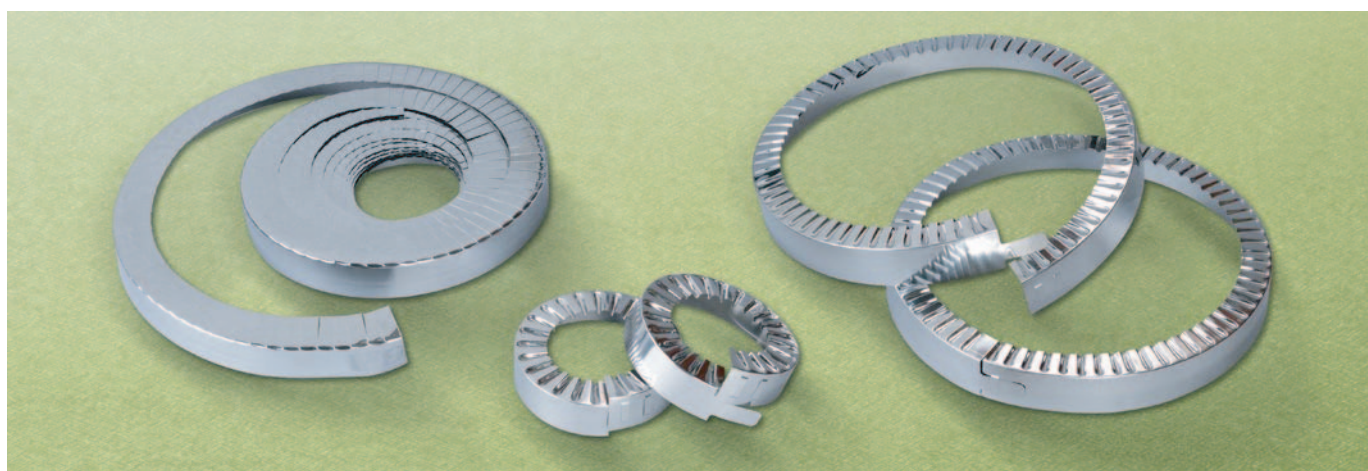

THE MAIN PRODUCTS Introduction No.07

KIKUZA

絞り菊座・ロール菊座 用途に応じ各サイズ取扱いしております。




THE MAIN PRODUCTS Introduction No.08

CAULKING / TOOLS

コーキング・各種工具 コーキングはシリコン製、ラバー製とお取扱いしております。各種工具もお取り寄せできます。

Example of construction

施工例 より強く、さらに効率よく、そして美しく。

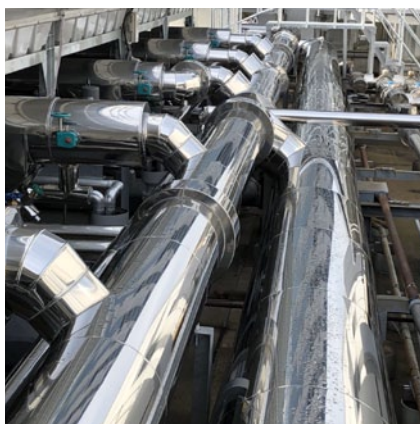


施工例



施工例



施工例

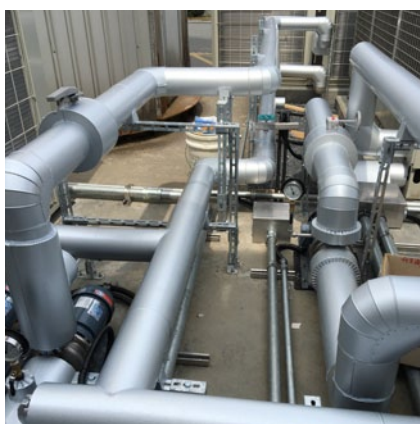

施工例



施工例




施工例




分割エルボカバー施工例



ハイパーエルボカバー施工例

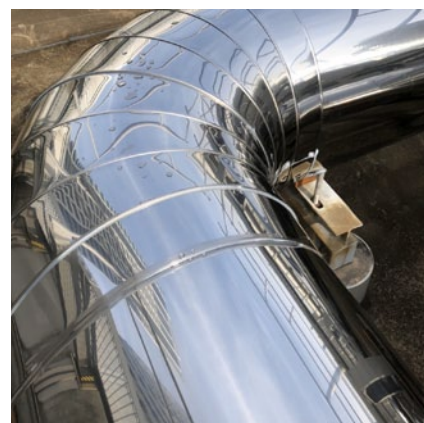


ハイパーエルボカバー施工例

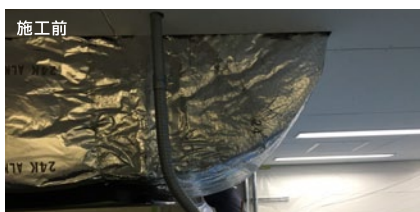

ダクトカバー施工例



ダクトカバー施工例

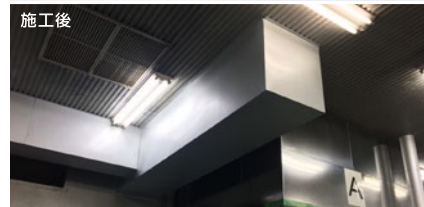

ダクトカバー施工例


会社概要

商号	株式会社 ツカサ
設立	昭和40年4月
所在地	埼玉県戸田市早瀬1丁目5-27
電話番号	048-449-0661(代表)
FAX番号	048-449-0663
代表者	代表取締役 吉村昭紀
資本金	4,000万円
従業員数	44名(令和2年1月現在)
取引銀行	巢鴨信用金庫新高島平支店 武蔵野銀行和光支店 みずほ銀行志村支店 他
営業品目	●ラッキングカバー ●エルボカバー ●ハイパーエルボカバー ●スーパーエルボカバー ●バルブカバー ●フランジ・フレキカバー ●コーキング ●コイル・平板 ●菊座・バンド・コーナー ●鉄・板金工具類
主要取引先	関西保温工業株式会社、株式会社東販、ヒカリ興業株式会社、村商株式会社、 明星工業株式会社、吉川工業株式会社、株式会社和興スチール（敬称略、社名50音順）



沿革

昭和40年4月	株式会社暁アスベスト工業 設立
昭和58年11月	販売部門 大信産業株式会社 設立
昭和62年10月	株式会社暁アスベスト工業より株式会社ツカサに商号変更
平成1年12月	東京都板橋区高島平4丁目2-5へ移転
平成7年12月	エルボ製造部門 TOTEM INDUSTRY CO.,LTD.をタイ国に設立
平成14年8月	大信産業株式会社と合併
平成20年2月	埼玉県戸田市早瀬1丁目5-27へ移転
平成27年4月	創立50周年
平成28年10月	TOTEM INDUSTRY CO.,LTD.を閉鎖



アクセス

●電車でお越しの場合

都営地下鉄三田線、西高島平駅より徒歩20分
JR埼京線、戸田公園駅よりバスで20分

●お車でお越しの場合

首都高5号池袋線高島平出口
または戸田南出口より約3km・約5分



■ ラッキングカバー（ジャケット / エルボ）サイズ表

:ジャケット
 :エルボ

保温厚 径	10m/m	15m/m	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m	80m/m	90m/m	100m/m
15A 1/2B	外 150	190 特1	215 0	250 2	280 3	345 6	400 8	490 12	555 15	600 17	外 660	730 22
		200	210	250	280	330	390	490	560	580(600)	640(660)	700(720)
20A 3/4B	170 特2	215 0	230 1	265 3S	300 4	355 7S	425 9	510 13	575 16	620 18	外 680	外 740
	180	210	220	250	300	360	430	530(510)	580	620	700(680)	740
25A 1B	190 特1	230 1	250 2	280 3	315 5S	385 8S	455 10	540 14	600 17	外 640	700 21	外 760
	200	220	250	280	300	390	460	530	580(600)	640	700	780(760)
32A 1・1/4B	215 0	250 2	280 3	315 5S	345 6	410 9S	470 11	575 16	620 18	670 20	730 22	795 24
	210	250	280	300	330	410	460	580	620	700(680)	700(720)	800
40A 1・1/2B	240 2S	265 3S	300 4	335 6S	370 7	425 9	490 12	600 17	650 19	外 680	外 740	外 810
	250	250	300	330	360	430	490	580(600)	640	700(680)	740	800
50A 2B	280 3	315 5S	335 6S	370 7	400 8	470 11	540 14	620 18	外 685	715 22S	780 23	外 840
	280	300	330	360	390	460	530	620	700(680)	700(720)	780	840
65A 2・1/2B	325 5	355 7S	385 8S	425 9	455 10	510 13	575 16	670 20	730 22	外 770	830 25	900 27
	330	360	390	430	460	530(510)	580	700(680)	700(720)	780	840	900
80A 3B	370 7	400 8	425 9	470 11	490 12	555 15	620 18	715 22S	780 23	外 810	外 870	935 28
	360	390	430	460	490	560	620	700(720)	780	800	860	940
90A 3・1/2B	400 8	外 440	470 11	510 13	540 14	600 17	外 660	外 750	外 820	外 850	外 910	外 970
	390	430	460	530(510)	530	580(600)	640(660)	740	800(820)	840	900	960
100A 4B	455 10	470 11	510 13	540 14	575 16	635 19S	700 21	795 24	860 26	外 890	外 950	1020 31
	460	460	530(510)	530	580	640	700	800	860	900	940	1000
125A 5B	540 14	555 15	575 16	620 18	650 19	715 22S	780 23	外 880	935 28	外 970	外 1030	外 1100
	530	560	580	620	640	700(720)	780	880	940	960	1050	1100
150A 6B	600 17	635 19S	670 20	700 21	730 22	795 24	860 26	960 29	1020 31	外 1050	外 1110	外 1180
	580(600)	640	700(680)	700	700(720)	800	860	960	1000	1050	1100	1200
175A 7B	700 21	715 22S	外 750	780 23	外 810	外 880	935 28	外 1030	外 1100	外 1130	外 1190	外 1260
	700	700(720)	740	780	800	880	940	1050	1100	1150	1200	1250
200A 8B	780 23	795 24	830 25	860 26	900 27	960 29	1020 31	外 1120	外 1180	外 1210	外 1270	外 1340
	780	800	840	860	900	960	1000	1100	1200	1200	1250	1350
225A 9B	外 850	外 880	外 910	935 28	外 970	外 1040	外 1100	外 1190	外 1260	外 1290	外 1350	外 1420
	840	880	900	940	960	1050	1100	1200	1250	1300	1350	1400
250A 10B	935 28	960 29	990 30	1020 31	外 1050	外 1120	外 1180	外 1280	外 1340	外 1370	外 1440	外 1500
	940	960	1000	1000	1050	1100	1200	1300	1350	1350	1450	1500
300A 12B			外 1150	外 1190	外 1220	外 1280	外 1350	外 1440	外 1500	外 1530	外 1600	外 1660
			1150	1200	1200	1300	1350	1450	1500	1550	1600	1650
350A 14B			外 1270	外 1300	外 1330	外 1400	外 1460	外 1550	外 1620	外 1650	外 1720	外 1780
			1250	1300	1350	1400	1450	1550	1600	1650	1700	1800
400A 16B				外 1460	外 1490	外 1560	外 1620	外 1710	外 1780	外 1810	外 1880	外 1940
				1450	1500	1550	1600	1700	1800	1800	1900	1950
450A 18B				外 1620	外 1650	外 1720	外 1780	外 1870	外 1940	外 1970	外 2040	外 2100
				1600	1650	1700	1800	1850	1950	1950	2050	2100
500A 20B				外 1780	外 1820	外 1880	外 1940	外 2040	外 2100	外 2130	外 2190	外 2260
				1800	1800	1900	1950	2050	2100	2150	2200	2250

※上記サイズ表は、グラスウール・ロックウール各保温筒用のサイズとなります。

※一部のエルボがサイズ兼用となっております。()内の数字が管径保温厚に該当する外周のサイズとなります。

JIS規格番号

■亜鉛鉄板:JIS G3302

■カラー鉄板:JIS G3312/G3318

■ガルバリウム鋼板:JIS G3321

■ステンレス304:JIS G4305

■アルミ52S:JIS H4000

■カラーガルバリウム鋼板:JIS G3322

株式会社ツカサ 技術が未来を創造する。

〒335-0036 埼玉県戸田市早瀬1丁目5-27 TEL. 048-449-0661(代) FAX. 048-449-0663

Email. info@tksltd.co.jp URL. http://www.tksltd.co.jp